

# PALMAKO VÄRVIMINE



Värvitud tooted kuivamiskambris

Oleme investeerinud tänapäevasesse värvimistehnoloogiasse, mis võimaldab värvida väiksemaid tooteid nagu aiapaneelid, postid ja aiamööbel. Värvime tooteid valgeks ja halliks, kasutades moodsat *flow-coat* tehnoloogiat vihmutuskambri meetodil. Värvimiskambri niisutussüsteem aitab tagada värvimiseks sobivat keskkonda. Pärast värvimist kuivavad detailid 30 m pikkuses kuivatuskambris, mis tagab kuivamisprotsessi kontrollitavuse.

Tooted pakitakse peale kuivamist termokahanevasse kilesse, mis kaitseb tooteid kuni lõpptarbijani jõudmiseni nii tolmu, pori ja niiskuse kui ka transpordi ja ladustamise käigus tekkida võivate mehhaaniliste kahjustuste eest.



Aiapaneelid termokahanevas kiles

## KRUNTIMINE

Puit on vastuvõtlik putukakahjustustele, niiskusele ja seenhaigustele ning vajab toote eluea pikendamiseks kaitset. Enne kahe kihi värviga katmist, krundime oma tooted vesialuselise kruntvärviga.


## TINOVA KRUNTVÄRV VÄLISTINGIMUSTESSE

Puidu eluea pikendamiseks krundime oma tooted enne värvimist Tinova vesialuselise välistingimustesse sobiva kruntvärviga. See nakkub tugevalt töötlemata puidule, imbib hästi aluspinda ja tagab nii korraliku niiskuskindluse. Kruntvärv sisaldab hallituse ja sine vastaseid lisandeid.


## RUBBOL FASSAADIVÄRV

Meie tooted on värvitud Rubboli fassaadivärviga, mis annab puidule poolmati, elastse, vett ja mustust hülgava ilmastikukindla kaitsekihi. Värv nakkub hästi aluspinnaga, on vähese lõhnaga ja kuivab kiiresti.

Värvime oma tooted kahe kihi valge või halli värviga, et anda sellele lisakaitse ja elegantne välimus.

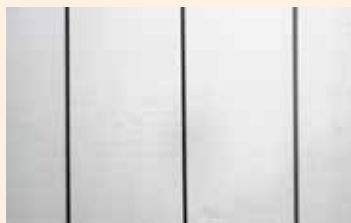

Valgeks värvitud (RAL 9016) toote pind

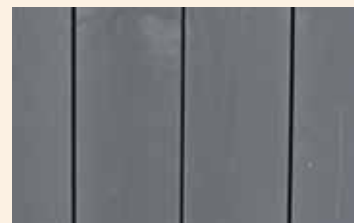

Halliks värvitud (RAL 7016) toote pind

## VÄRVITUD PINNA VÄLIMUS

Puit, millest me oma tooteid värvime, on eriilmeline looduslik materjal. Värvitud puidu välimust mõjutavad paljud tegurid, nende hulgas viis, kuidas toode värvimise ajal ripub, milliseid kinnitusvahendeid riputamiseks kasutatakse, värvi voolavus, puidu enda tekstuuri jms.

Värvitud tootel võivad olla enne värvimist toote külge pandud siltidest jäänud klambripüstoli jäljed. Selleks, et värvida tooteid kõigest külgedest korraga, ripuvad tooted värviliinil riputusaasade abil, millest jäävad toodetele väikesed augud.



Klambripüstoli jäljed



Riputusaasadest jäänud väikesed augud

Valmistame aiasolemise rõõmu

**Palmako**  
LEMEKS GRUPP

Pärast värvimist valgub üleliigne värv tootelt alla ja võib jätta alumisele küljele nähtavaid tilkasid. Neid kuivanud värvitilku on lihtne noaga eemaldada.



Värvitilgad



Kuna puidu pind on reljeefne, toob värvimine ebatasasused rohkem esile. Üks levinumaid puidudefekte on oksakohad, mis on pärast värvimist rohkem nähtavad.



Oksakohad



Puidu ebäühtlane pind

Meie toodete keerukuse, nurkade ja mitmetahulisuse tõttu võib juhtuda, et värv ei jõua igasse nurka, näiteks riputuskonksudest tekkinud väikestesse aukudesse.

Temperatuuri ja niiskuse mõjul võivad puidus toimuda muutused, mis mõjutavad juba värvitud pinda. Värvitud pinna all võib vaik jooksmata hakata, mis muutub läbi värvipinna nähtavaks või lööb värvi sisse praod. Hooldamiseks järgige allpool toodud soovitusi. Mõned meie värvitud tooted on juba kokku pandud ja kasutusvalmis. Teised vajavad kokku panekut, näiteks aiamööbel.

Selliste toodete puhul on ka sooned ja tapikohad värviga kaetud ning paigaldus võib olla tavapärasest raskem. Pärast paigaldamist puutuvad värvitud tooted kokku erinevate ilmastikutingimustega nagu tuul, vihm, päike jne. Ilmastikutingimustest tekkivad värvitud toodete väikesed toonierinevused ei ole defektid.



Värv ei jõua kõigisse nurkadesse



Vaik võib jooksmata hakata

**Kõik selles dokumendis mainitud eripärad (klambripüstoli jäljed, riputuskonksude augud, värvitilgad, oksakohad, ebäühtlane pind, ilma värvita nurgad, nähtavad vaigupesad, värvi täis sooned, väikesed toonierinevused) ei kuulu reklameerimisele.**

Kui toode vajab parandust või hooldust mustuse, lõikepindade, pragude, pleekimise, oksakohtadesse vaigust tekkinud kollaste laikude vms tõttu, on soovitatav järgida nõuandeid:

\* Ilmastiku tõttu määratud toode pesta õrnalt spetsiaalselt värvitud pindadele mõeldud leebe pesuainega. Ära kasuta survepesu!

\* Lõikepinnad tuleb värvida vähemalt kolme kihi värviga.

\* Värv sisse tekkinud praod tuleks viivitamatult värvi koorumise vältimiseks üle värvida.

\* Läbi värvi imbuv vaik tuleks eemaldada õrnalt harja või liivapaberiga ning pind seejärel üle värvida.

Soovitatav on toode iga aasta üle vaadata, teha vajalikud parandustööd ja vajadusel üle värvida. Valgete toodete üle värvimiseks kasuta vee baasil värvi koodiga RAL 9016, hallide toodete puhul koodiga RAL 7016.

Hoiustage toodet kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Ärge hoiustage soojades siseruumides.



Detaili värvi täis soon